YDK-VVS

噴印廣泛性：

YDK 電腦噴印機適用在食品、飲料、紙類、化妝品、醫藥、線纜、汽機車、電子零配件及醫療器材等各種產業、及任何材質的產品上噴印生產日期、保存期限、時間、批號、圖案、條碼……等資料，深得用戶的信賴和歡迎。

專利特色：

提供齊全噴印機種可搭配：
單噴嘴、雙噴嘴、雙喉管、
40u、50u、60u、70u、
標準、高速、超高速等……
同業產品中的標準機種外，
更推出全世界第一台雙噴嘴
彩色噴印機。

高功能低價位：

高功能低價位：整機在台灣組裝、為市面上同型機種性能最強、價格最優、保固最久，用專業的眼光為您挑選最適合您使用的噴印機產品，打造「一條龍」服務模式，使您買的放心、用的安心！

範例：

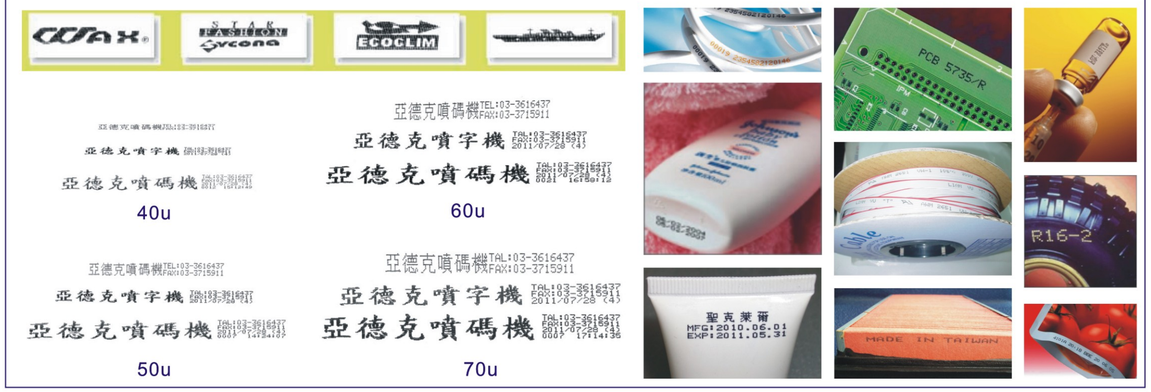

亞德克股份有限公司

桃園總公司：桃園市桃園區國強二街205號2樓
台中分公司：台中市沙鹿區長春路200號之1
台南分公司：台南市安南區和順工業區開安二街27號
金門辦事處：金門縣金沙鎮沙美128-1號
E-mail：obcd.ydk@msa.hinet.net

北部 Tel:886-3-3699668 Fax:886-3-3699661
中部 Tel:886-4-26233077 Fax:886-4-26233075
南部 Tel:886-6-3561800 Fax:886-6-3560178

全省免付費電話：0800-001-116

性 能

・可噴印行數	1~10行 (標準型為1~3行)
・字符高度範圍	0.8mm~24mm(標準型為1.8~8.7mm)
・最大速度(單行)	6.25m/s
・每秒最多噴印自符數(7x5點)	2826個
・最大資料長度(以7點英文字符計)	1055個

一般特徵

- ・單按鍵啟動與關機
- ・標準鍵盤、狀態指示燈
- ・所見即所得資料大屏幕顯示
- ・對比度可調的高亮度背光液晶顯示屏
- ・防誤添加的油墨/稀釋劑添加系統
- ・自動清洗噴頭及管路系統
- ・英文、簡體中文、繁體中文操作介面
- ・自我故障診斷、密碼保護功能
- ・自帶圖案編輯器、圖型噴印
- ・鈦金屬外殼(可選)



噴印功能

- ・固定及可變文字,大小寫字符
- ・字符加粗多達9倍
- ・噴印高度、寬度及延遲可調
- ・自動的班次,日期及時間格式
- ・解析度為70~100dpi(依機種不同)
- ・批號、計數、計時、序列號功能
- ・上下、水平翻轉功能
- ・多種一維碼或二維碼(選配)
- ・拼音、區位和注音輸入法
- ・資料和圖案的電腦製作軟件(可選)

內存容量

- ・標準存儲量 最多選46條
- ・可擴展存儲量 可選配SD卡,大量資料儲存
- ・可編程PROM的圖案存儲量(以圖案數計) 最多120個
- ・支持7點、9點、12點、16點、24點、32點陣 一、二級國語標準漢字庫

噴 頭

- ・MIDI標準噴頭
- ・2m噴頭導管（可選4m噴頭導管）
- ・可選雙噴嘴及雙噴頭
- ・可選40、50u、60u、70u噴頭
- ・可選正壓空氣組件
- ・可選斜角噴頭蓋/磁效應防護噴頭蓋

油 墨

- ・丁酮基墨水(除白色顏料墨水外的所有墨水) √
- ・混合基/酒精/食用基墨水 √
- ・油墨箱容量：1500ml 溶劑箱容量：1500ml



標準接口

- ・同步器接口 √
- ・產品檢測器接口 √
- ・外接報警燈接口 √
- ・RS-232通訊接口 √

物理特徵

・工業級不銹鋼機箱	550mm*450mm*230mm)
・防塵防水等級	IP55
・波特率	最高115200bps(可選配軟件)
・操作溫度範圍	5~45℃
・相對溼度範圍(無冷凝)	10~90%
・電源供給	100~240V AC50/60 Hz
・功率、重量	200w、23kg

隨機附件

・機器台車、標準光電開關(特殊另議)

選擇性附件

・同步器、警示燈、正氣壓、分頁機、輸送機、旋轉機購、X-Y Table

尺寸圖

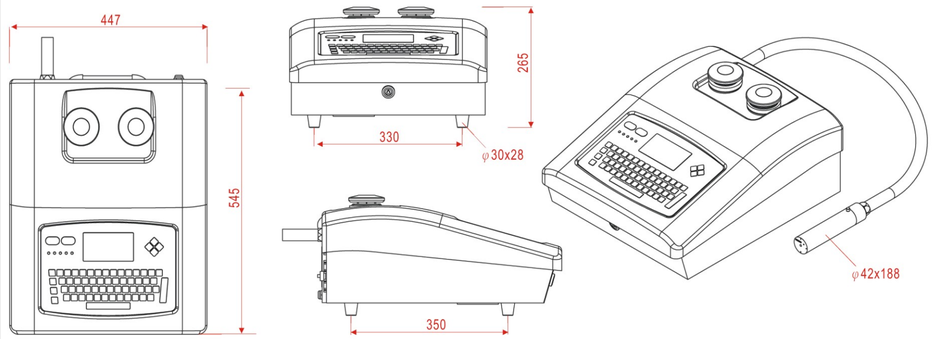

EC-JET