

CS-A100/200/300 Co2 雷射打標機



基翔實業為客戶提供全面的售前，售中，售後支持和服務、堅持“以市場需求為導向，合作共贏為基礎”的經營宗旨，人性化軟體和優質的服務於一體的完美標記設備及防偽解決方案。



CS-A系列採用了美國原裝進口雷射器，最先進的偏振鏡系統，確保了優異的打標質量和高速度輸出。

整個雷射系統集成了觸摸屏、感應電眼和升降托架。可在狹小的空間方便安裝。

A系列雷射打標系統採用了運行高效的軟體系統，能滿足您絕大多數生產線高速打標要求，廣泛應用於食品飲料、醫藥、建材、化妝品、汽車電子、服裝行業等。

特性



- 一體式設計，結構小巧緊湊，集成的觸摸屏介面。
- 高速線上飛行打標，標記永不脫落。
- 文字行數在打標範圍內不限。
- 無需易耗品，極低的維護，經濟可靠。



技術參數

| | |
|--------|---|
| 型號： | CS-A100/300/600 |
| 波長： | 10.64um/9.3um可選 |
| 功率、電源： | AC110/60HZ、AC220V/50HZ |
| 打標機尺寸： | 10W 680mm×150mm×154mm; 30W 710mm×138mm×183mm 60W 750mm×150mm×183mm |
| 重量： | 10W=15KG;30W=18KG;60W=27KG |
| 打標範圍： | 70mm×70mm、110mm×110mm、150mm×150mm、250mm×250mm |
| 指示方式： | 紅外線範圍指示,焦點定位指示 |
| 打標速度： | 7000mm/s、7000mm/s、10000mm/s |
| 控制軟體： | 介於Windows CE系統的SUNINE軟件 |
| 顯示界面： | 7寸觸摸屏(標準)/手持觸摸鍵盤(選配)/電腦(選配) |
| 冷卻方式： | 風冷 |
| 打印模式： | 靜態(標準)、動態(可選) |
| 外部接口： | 2個串口、2個USB、光電開關/同步器接口 |
| 打印材質： | 標籤、紙版、PET、玻璃、木材等... |
| 環境條件： | 外部溫度10°C-40°C；濕度±95%非冷凝；無振動 |
| 可選附件： | 光電開關、支架、傳輸帶、同步器、排煙裝置 |



範例



基翔實業股份有限公司 CHI-SHYANG CO., LTD

北部電話:03-3618290 中部電話:0426626715 南部電話:06-3560040

網址: www.chi-shyang.com.tw E-mail: cs.shyang@msa.hinet.net

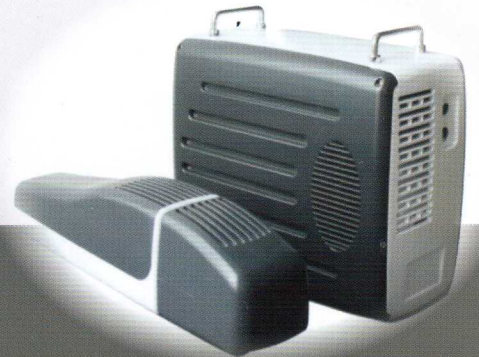

適用材料

可雕刻金屬及多種非金屬材料。普通金屬及合金，稀有金屬，金屬氧化物，特殊表面處理（如磷化、鋁陽極化、電鍍表面），ABS料（如電器外殼等），油墨噴塗件（如透光按鍵、印刷製品），環氧樹脂（電子元件的封裝、絕緣層）。

應用行業

深度打標、精細打標、衛浴潔具、服裝、電子元件、汽車摩托車配件、電工電器、電子零組件、塑膠按鍵、五金製品、機械配件、眼鏡鐘錶、珠寶首飾、精密配件、醫療器械、儀器儀錶、電子通訊、PCB板材、標識標牌等行業。

技術參數

| | | | | | |
|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 雷射功率 | CS-B10/20/30系列 | 10W | 20W | 30W | 30KW(峰值功率) |
| 雷射波長 | 光纖雷射打標機 | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| 脈衝重複頻率 | | 20-80KHZ | 20HZ-80KHZ | 20HZ-80KHZ | 5KHZ - 15KHZ |
| 標準範圍 | | 110X110 mm | 110X110 mm | 110X110 mm | 110X110 mm |
| 可選範圍 | | 70-230mm | 70-300mm | 70-300mm | 70-230mm |
| 電力需求 | | AC100-240V/50-60HZ | AC100-240V/50-60HZ | AC100-240V/50-60HZ | AC100-240V/50-60HZ |
| 整機功率 | | ≤500W | ≤600W | ≤700W | ≤500W |
| 環境溫度 | | 5-45°C | 5-45°C | 5-45°C | 5-45°C |
| 環境濕度 | | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
| 冷卻方式 | | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 |

碁翔實業股份有限公司 全省免付費電話：0800-001117

北部總公司 Tel:886-3-3618290 Fax:886-3-3618257

中部分公司 Tel:886-4-26626715 Fax:886-4-26624245

南部分公司 Tel:886-6-3560040 Fax:886-6-3563432

E-mail: cs.shyang@msa.hinet.net

網址: http://www.chi-shyang.com.tw

CS-B10/20/30系列 光纖雷射打標機

Cs LASER TECHNOLOGY
基翔實業股份有限公司

產品簡介

CS-B系列是一款先進的第三代雷射打標機系統。電光轉換效率高，採用全風冷冷卻，輸出光束質量好，可靠性高，使用壽命長，能滿足對標記深度要求、光滑度、打標應用範圍廣泛，永不磨損的優越品質。適用於雕刻配合流水線的設備，進行打標或製作難以仿製的永久性防偽標記。可標識中文、英文、數字、符號、批號、序列號、日期等...



以技術領先市場,靠優質服務回報用戶 高品質、高效率、免維護

軟體應用

- 專用雷射打標軟體, 編輯功能強大。
- 強大的文字輸入功能, 支援True Type字體, 單線字體 (JSF), 點陣字體 (DMF)。
- 支援各種條碼、2維碼、文字編輯、線、圓、弧、曲線、圖形、影像處理...
- 支持靜態、飛行打標、旋轉打標。
- 支援PLT, DXF, AI, SDT, BMP, JPG, JPEG, GIF, TGA, PNG, TIF, TIFF等格式的圖形、圖像。
- 強大的變數文本功能: 固定文本、日期、時間、鍵盤輸入、跳號、列表檔、動態檔、支援EXCEL表、TXT檔。
- 可安裝紅光定位系統, 方便打標操作。

產品特點

- 輕巧: 整機僅重18KG, 堪稱世界最小的光纖雷射打標機。
- 穩定: 採用國際上最先進的光纖雷射器, 適合雕刻於精細度要求較高的領域。
- 耐用: 雷射模組壽命長大於10萬小時。具備24小時連續工作能力。
- 低耗: 全風冷、無耗材、免維護、使用成本低廉。省電節能環保, 符合醫藥行業GMP要求。
- 高速: 採用進口超高速振鏡掃描鏡頭, 速度快、精度高、性能穩定。
- 外觀: 整機採用模組式設計、外形美觀、堅固耐用。
- 軟體: 功能強大, 相容於Photoshop、CorelDraw、illustrator、Auto CAD等圖像處理軟體。
- 支援串口通訊、網路通訊。
- 支援旋轉軸與XY平台、搭配CCD視覺系統、及搭配自動化生產線。

