




基翔實業股份有限公司

CS

Y73 / Y75 熱轉印打碼機

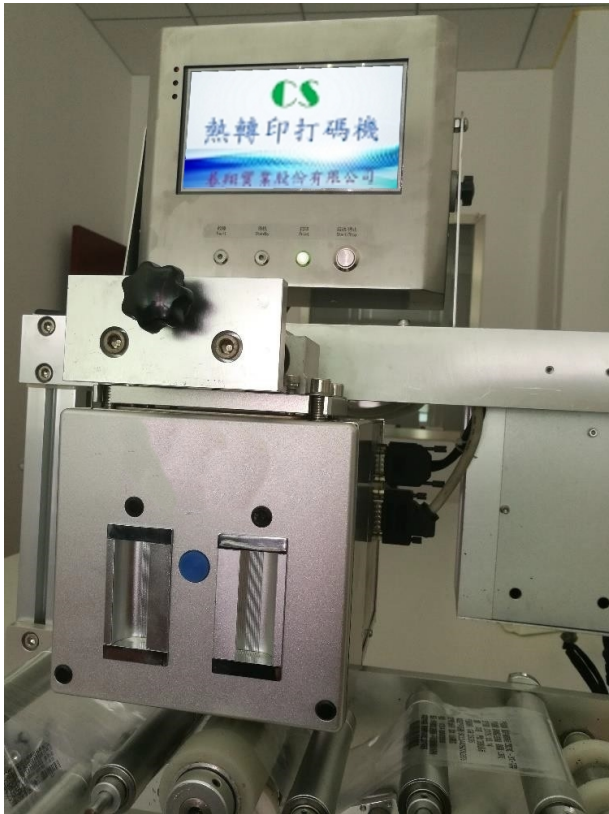

人性化設計

- ☑ 合用戶使用熱轉印打碼機習慣和要求
- ☑ 色帶安裝更換方便
- ☑ 雙重機器狀態顯示及操作



高品質列印

- ☑ 300DPI 的列印品質
- ☑ 每次列印狀態進行監控
- ☑ 擁有多項核心專利技術



易安裝操作

- ☑ 小巧的列印體，能輕易安裝在包裝機上
- ☑ 7英寸操作介面，簡易的圖形指示
- ☑ 注音、拼音輸入中文

優化使用成本

- ☑ 錯位列印功能，最大限度利用色帶
- ☑ 兩次列印間距最小到 0.3mm
- ☑ 徑向色帶節省，讓色帶列印更多的產品
- ☑ 列印頭與列印介質的距離大，有效保護列印頭
- ☑ 獨特的列印頭防靜電保護技術，延長列印頭壽命



高度智慧化

- ☑ 漏打碼檢測
- ☑ 自動診斷包裝袋的長短
- ☑ 自動檢測膜卷是否用完
- ☑ 自動檢測每次列印的質量
- ☑ 待機時自動降低能耗

穩定可靠

- ☑ 採用業界最好的部件
- ☑ 凝聚標碼行業十多年經驗
- ☑ 設計時以穩定性作為產品的主要方向
- ☑ 產品經過多行業客戶的驗證

方便生產管理


- ☑ 字跳變日期設置，方便包裝產品日期統一
- ☑ 統計各班次產量
- ☑ 按批號記錄生產時間等訊息，方便產品追溯
- ☑ 色帶使用成本的統計




技術參數

機器型號規格	Y73 (32mm)	Y75 (53mm)
列印模式	間歇式和連續式一體	
左右方向	可選	
列印解析度	300DPI	
間歇式最大列印範圍	32mm x 55mm	53mm x 55mm
連續式最大列印範圍	32mm x 100mm	53mm x 80mm
最長色帶長度	600M	600M
標準色帶寬度	33mm	55mm
列印內容	文字、日期、未來日期、時間、計數器、班次、條碼、QR碼、圖案	
輸入	列印信號, 編碼器信號	
輸出	故障狀態輸出 (繼電信號輸出)	
列印體長寬高(mm)	164X158X186	164X158X207
列印體重量	6.8kg	7kg
電源要求	110~220 V 交流電壓, 50/60 Hz, 120 VA	
氣源要求	無需氣源	無需氣源
環境要求	溫度範圍: 5~40°C 濕度: 10%到90%, 無冷凝	
操作介面	7 英寸彩色觸控式螢幕顯示, 所見即所得的列印內容預覽, 線上診斷功能表	
電源控制器	尺寸長寬高(mm) 231X190X85 重量: 2.9kg	


控制器

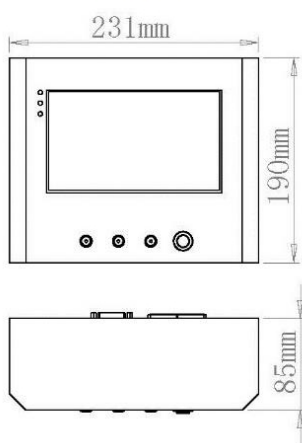

Y73 列印體

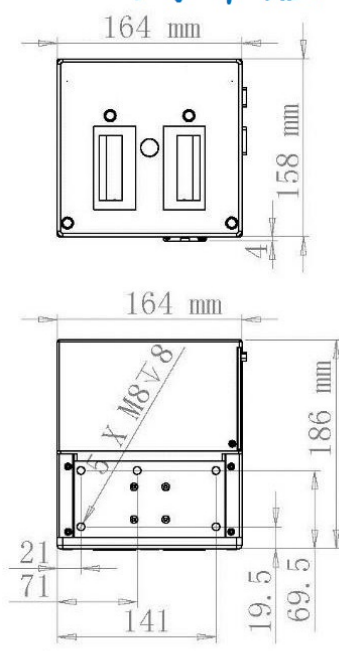

Y75 列印體

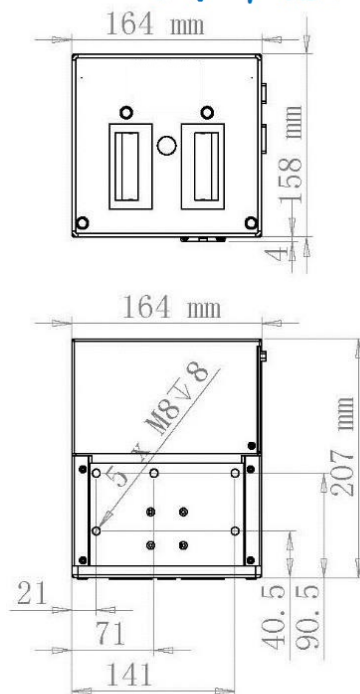

CS 碁翔實業股份有限公司

桃園總公司

TEL:+886-3-369-7772

FAX:+886-3-369-8055

桃園市桃園區國強二街 205 號 2 樓

E-Mail : obcd.ydk@msa.hinet.net

台中分公司

TEL:+886-4-2662-6715

FAX:+886-4-2662-4245

台中市沙鹿區長春路 200 之 1 號

www.chi-shyang.com.tw

台南分公司

TEL:+886-6-356-0040

FAX:+886-6-356-3432

台南市安南區和順工業區開安二街 27 號